


コード有効長：3000<sup>+150</sup><sub>0</sub>

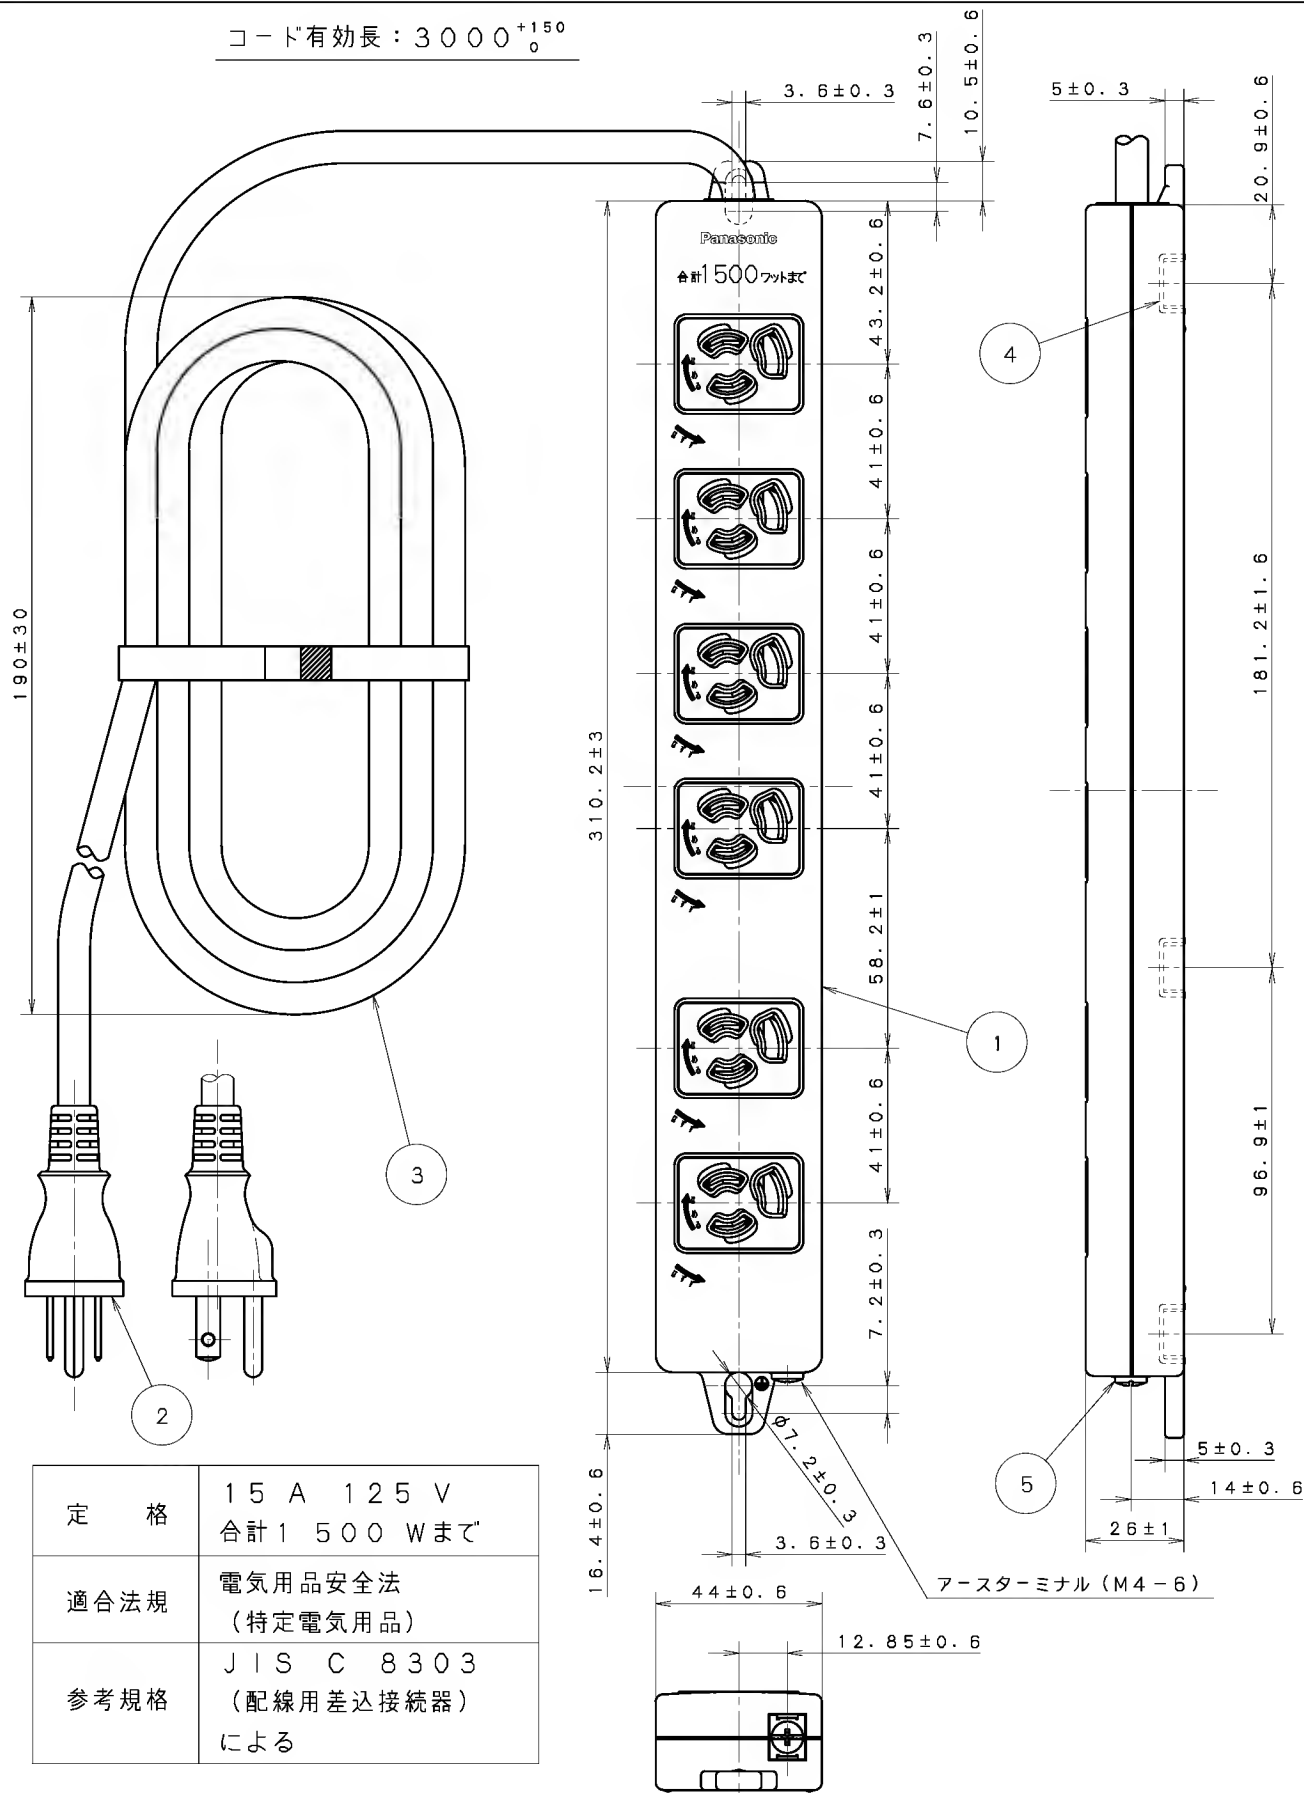

定 格	15 A 125 V 合計1 500 Wまで
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
参考規格	J I S C 8303 (配線用差込接続器) による

商 品 仕 様 図				
5	接地端子ねじ	黄銅線 (φ4)	—	
4	磁石	フェライト	—	
3	コード	3心ビニルキャブタイヤ 丸形コード 2.0mm <sup>2</sup>	サテングレー	
2	プラグ	刃受口部：ユリア 外かく：塩ビ	オフグレー サテングレー	
1	テーブルタップ	刃受口部：ユリア 外かく：ABS樹脂	オフグレー サテングレー	
品番	WCH2436H			
品名	0Aタップ (接地15A抜け止め形) (6コロ・グレー) (3mコード付) (マグネット付)			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
パナソニック株式会社				